

HUINIL 12

HUILE PROFESSIONNELLE POUR L'USINAGE RÉFRIGÉRANTES



PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

.Préparation conditionnée en boîtier générateur d'aérosol à base d'huile lubrifiante minérale sévèrement raffinée, protection bactériostatique.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P R O D U I T A C T I F	
. ETAT PHYSIQUE	Liquide grassex
. MASSE VOLUMIQUE	950 g/l +/- 20 g/l.
. REACTION CHIMIQUE	Neutre.
. INFLAMMABILITE	Point d'éclair supérieur à 61 °c. Classe A3
. ODEUR	Caractéristique d'huile minérale agréable
. COULEUR	Ambrée
G A Z P R O P U L S E U R	
. Propulseur hydrocarboné non inflammable	

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

. Fluide à base d'huiles entières sévèrement raffinées à viscosité stabilisée

. **Inodore**

. Utilisation pour les opérations de taraudages difficiles des aciers inoxydables et des aciers doux

. **De couleur rouge, facilite la visualisation des applications**


. **EXTREME PRESSION**, à pouvoir moussant élevé, assure un contact prolongé à l'interface outil / métal

. **Recommandé pour les travaux de filetage, taraudage, repoussage, fraisage, lamage**


. Efficace pour les travaux réalisés sur les aciers réfractaires, aciers inoxydables, aciers doux, aciers fortement alliés et spéciaux

. Réduit l'usure des tarauds et des filières

. **Apporte un fini de qualité, évite les arrachements de métal, permet d'obtenir des états de surface parfaits**

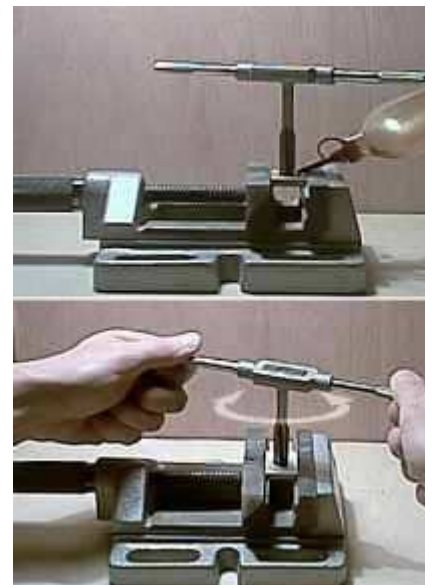

MODES ET DOSES D'EMPLOI



- . Si nécessaire dégraisser avec un solvant de nettoyage approprié.
- . Appliquer sur support propre, dépoussiéré et nettoyer si nécessaire au préalable.
- . Bien agiter l' aérosol avant emploi.
- . Utiliser verticalement **tête en MULTIPOSITION**
- . Vaporiser directement sur support à lubrifier.
- . Eviter de pulvériser sur des pièces trop chaudes.
- . Une seule pulvérisation suffit, agit instantanément.
- . Pour des traitements très localisés, pulvériser sur un chiffon ou sur un pinceau pour appliquer.

□

RECOMMANDATIONS

R 52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

- . NE PAS provoquer de brouillards d'huile pouvant être inhalés.
- . Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
- . Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
- . En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.



USINE MICHEL

Sarl au capital de 8000 €
Les Murets – B.P. 8
Tel : 04.90.20.10.77.
E-mail : nil.usine2@free.fr

R.C. 451.82.837.
84740 VELLERON
Fax : 04.90.20.02.07.